



DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

CONCENTRIC-LAY STRANDED COPPER CONDUCTOR - C

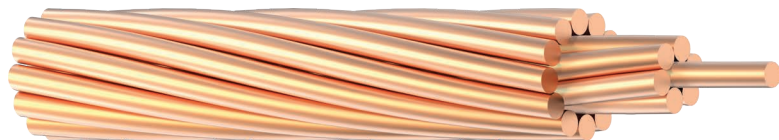

TIÊU CHUẨN:

- TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

ỨNG DỤNG:

- Sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất...

STANDARD:

- TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

APPLICATION:

- Used in overhead transmission line, lightning and grounding systems...

Stt	Mặt cắt danh định	Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure)			Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C	Lực kéo đứt nhỏ nhất	Khối lượng tổng gần đúng (*)
		Số sợi	Đường kính sợi (*)	Đường kính ruột dẫn (*)			
No.	Nominal Area	Number of wire	Diameter of wire (*)	Diameter of conductor (*)	Max. DC resistance of conductor at 20°C	Minimum breaking load	Approx. weight (*)
	mm ²		mm	mm	Ω/km	N	kg/km
1	10	7	1.35	4.05	1.8197	3,758	90
2	16	7	1.70	5.1	1.1573	6,031	144
3	25	7	2.13	6.4	0.7336	9,463	226
4	35	7	2.51	7.5	0.5238	13,141	314
5	50	7	3.00	9.0	0.3688	17,455	449
6	70	19	2.13	10.7	0.2723	27,115	615
7	95	19	2.51	12.6	0.1944	37,637	853
8	120	19	2.80	14.0	0.1560	46,845	1,062
9	150	19	3.15	15.8	0.1238	55,151	1,344
10	185	37	2.51	17.6	0.1001	73,303	1,661
11	240	37	2.84	19.9	0.0789	93,837	2,127
12	300	37	3.15	22.1	0.0637	107,422	2,616
13	400	37	3.66	25.6	0.0471	144,988	3,532

